

# LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES

## ACCESSOIRES LUCIPANEL

À commander séparément

### INSTALLATION ENCASTRÉE



## CADRE STAFF


(Acier peint blanc RAL 9016)




TYPE	COMPATIBILITÉ	POIDS	CODE
Cadre Staff 300x300	LuciPanel Evo 2 300x300	1 Kg	<b>CBAL30X30V2</b>
Cadre Staff 600x600	LuciPanel.fr 600x600	1,5 Kg	<b>CBAL60X60V2</b>
Cadre Staff 1200x200	LuciPanel Evo 2 1200x200	2 Kg	<b>CBAL120X20V2</b>
Cadre Staff 1200x300	LuciPanel Evo 2 1200x300	2,1 Kg	<b>CBAL120X30V2</b>

#### Caractéristiques

Fixation par 4 ou 6 équerres fournies avec visserie - Pour plafond de 5mm à 20mm d'épaisseur (sans fers porteurs)

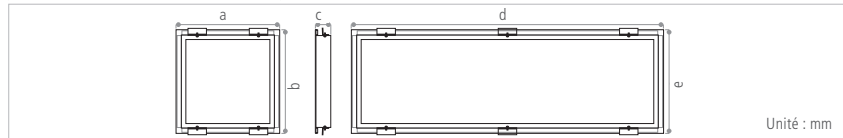

	a	b	c	d	e	Encastrement
CBAL30X30V2	327	327	41			305 x 311
CBAL60X60V2	627	627	41			605 x 611
CBAL120X20V2			41	1227	227	1205 x 211
CBAL120X30V2			41	1227	327	1205 x 311

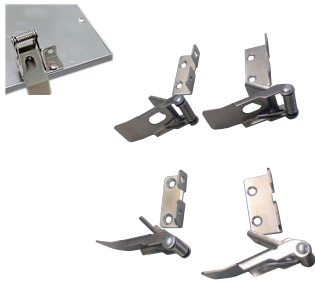

## KIT RESSORTS SAILLIE

(Acier)



TYPE	COMPATIBILITÉ	CODE
Kit ressorts saillie	LuciPanel.fr 600x600 LuciPanel Evo 2 300x300 / 300x600 / 675x675 / 1200x200 / 1200x300	<b>S4T270</b>

#### Caractéristiques

Fixation des ressorts à l'arrière des LuciPanels - Sous-ensemble «Ressort, support, vis» (x4) - Pour faux plafond jusqu'à 30mm d'épaisseur (avec perçage du faux plafond)


Dimensions de perçage pour intégration des ressorts			a	b
	a			
	LuciPanel Evo 2 300x300		270	250
	LuciPanel Evo 2 300x600		270	400
	LuciPanel.fr 600x600		570	400
	LuciPanel Evo 2 1200x200		170	800
	LuciPanel Evo 2 1200x300		270	800

## CADRE TROFFER

(Acier peint blanc RAL 9016)




### INSTALLATION DÉPORTÉE

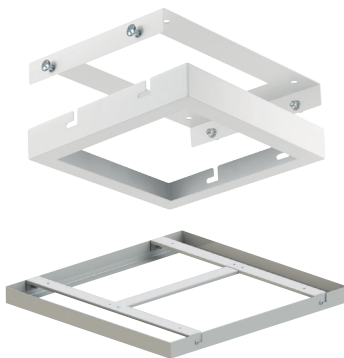

TYPE	COMPATIBILITÉ	POIDS	CODE
Cadre Troffer 300x300	LuciPanel Evo 2 300x300	1 Kg	<b>TROF30X30</b>
Cadre Troffer 600x600	LuciPanel.fr 600x600		<b>TROF60X60</b>
Cadre Troffer 300x1200	LuciPanel Evo 2 1200x300	2,5 Kg	<b>TROF30X120</b>
Cadre Troffer 1200x600	LED panel 1200x600	3,8 Kg	<b>TROF120X60</b>

#### Caractéristiques

Fixation du cadre par 4 vis M6 fournies, vis de fixation au plafond non fournies

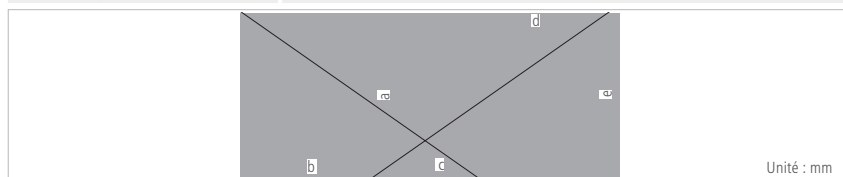

	a	b	c	d	e
TROF30X30	170	240	46,5	301	301
TROF60X60	420	480	46,5	601	601
TROF30X120	665	180	46,5	301	1201
TROF120X60	432,5 x 2	480	46,5	601	1201

## ACCESSOIRES LUCIPANEL

À commander séparément

### INSTALLATION SUSPENDUE



## FILINS DE SUSPENSION


(Acier et inox)



TYPE	COMPATIBILITÉ	CODE
Filins de suspension	LuciPanel.fr 600x600 LuciPanel Evo 2 300x300 / 300x600 / 675x675	<b>F2T632</b>
Filins de suspension	LuciPanel Evo 2 1200x200 / 1200x300 LED Panel 1200x600	<b>F3T892</b>

#### Caractéristiques

F2T632 : lot de 2 filins avec système de fixation  
F3T892 : lot de 3 filins avec système de fixation

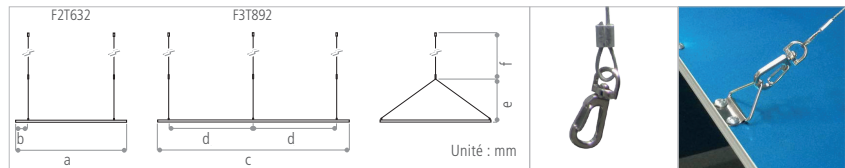

	a	b	c	d	e	f
LuciPanel Evo 2 300x300	300	44			342	2000
LuciPanel Evo 2 300x600	600	131			342	2000
LuciPanel.fr 600x600	600	131			240	2000
LuciPanel Evo 2 675x675	675	135			225	2000
LuciPanel Evo 2 1200x200			1200	365	360	2000
LuciPanel Evo 2 1200x300			1200	365	342	2000
LED Panel 1200x600			1200	365	242	2000

### INSTALLATION ENCASTRÉE POUR PLAFOND PANNEAUX SANDWICH (salles blanches, laboratoires, ...)



## CADRE DOUBLE IP65

(Acier peint blanc RAL 9010)

IP65

IK07




TYPE	COMPATIBILITÉ	POIDS	CODE	TARIF HT
Cadre IP65	LuciPanel.fr 600x600	13 Kg	<b>CIP656060</b>	<b>810€</b>

#### Caractéristiques

Ensemble de 3 éléments :  
Cadre inférieur verre de sécurité - 3 mm (le cadre inférieur est vissé au caisson par 8 vis M5 Inox) / Caisson / Cadre supérieur / Plaque de fermeture (le cadre supérieur est vissé au caisson par 12 vis Inox)  
Étanchéité : Par joint sur la partie supérieure, inférieure et le caisson ; Par silicone entre le verre de sécurité et le cadre inférieur  
Alimentation : Installée à l'intérieur du cadre ; Presse étoupe PG13.5  
Épaisseur de serrage : de 55 mm à 65 mm  
Positionnement : LuciPanel centrée à l'intérieur du cadre inférieur par 4 équerres de fixation  
Découpe d'encastrement : 660mm x 660mm

#### Applications

Cadre double IP65 pour installation lumineuse 600x600 en plafond sandwich de salle blanche ou laboratoire de 55mm à 65mm d'épaisseur

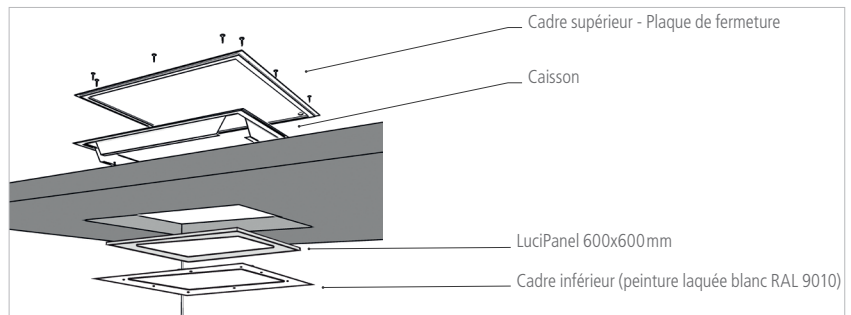

Réalisation de vos cadres double IP65 sur mesure, selon vos besoins : plafond marchable, autres épaisseurs et dimensions, maintenance par le dessus uniquement.

