

GAMME R-GOLIGHT



UNE APPLIQUE MURALE SOBRE ET ÉLÉGANTE

Un design sobre et épuré
 Un très bon niveau de finition
 Un double éclairage direct/indirect optimisé
 Disponible dans deux dimensions : 600mm et 1100mm

UN CONTRÔLE INNOVANT DE L'ÉCLAIRAGE

Contrôle indépendant de la lumière directe et indirecte
 Variété des possibilités de contrôle : DALI, 1-10V, EnOcean
 Le système EnOcean fonctionne sans pile et sans fil via deux télécommandes fournies

DISPONIBLE EN VERSION TÊTE DE LIT ADAPTÉE AUX BESOINS DES EHPAD ET DU MILIEU HOSPITALIER

Fruit d'une collaboration avec un ophtalmologue et un ergonomiste visuel
 Un environnement lumineux optimisé pour la vie quotidienne des patients comme pour l'exercice des soins par le personnel médical
 Éclairage direct en 3000K et éclairage indirect en 6500K
 Un éblouissement réduit pour le bien être des patients


APPLICATIONS

Tertiaire, EHPAD, Hospitalier et péri-hospitalier, Chambres médicalisées, Maternités, ...





R-GOLIGHT 1000 - 110W - Version tête de lit




Matériaux / composants	Corps en aluminium anodisé et habillage en tôle d'acier - Peinture fine texture blanc RAL 9016 (disponible également en noir et gris)
Driver	INCLUS : 2 drivers intégrés Dimmable 1-10V, DALI ou Bluetooth
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 2 x 0,25 A max / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED SMD de Seoul SC
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	DRIVER	CODE
Version standard	2x5500 lm	2x55 W	100 lm/W	Eclairage direct : 3000 K Eclairage indirect : 6500 K	1-10V	RG3065B1DM
					DALI	RG3065B1DA
					Bluetooth	RG3065B1BT
Version capot de sécurité					1-10V	RG3065B1DMSE
					DALI	RG3065B1DASE
					Bluetooth	RG3065B1BTSE

Version ON/OFF, double allumage, disponible sur demande

Options	Finition : Produit disponible également en noir ou gris Remplacer le B dans la référence par N (noir) ou G (gris). Ex: RG3065 B 1DM > RG3065 N 1DM ou RG3065 G 1DM
---------	--

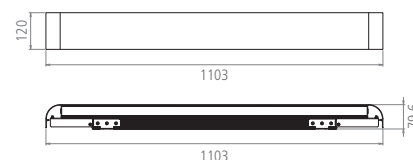

Unité : mm

Autres choix de températures de couleurs pour l'éclairage direct et indirect disponibles sur demande