

## GAMME R-GOLIGHT



### UNE APPLIQUE MURALE SOBRE ET ÉLÉGANTE

Un design sobre et épuré  
Un très bon niveau de finition  
Un double éclairage direct/indirect optimisé  
Disponible dans deux dimensions : 600mm et 1100mm

### UN CONTRÔLE INNOVANT DE L'ÉCLAIRAGE

Contrôle indépendant de la lumière directe et indirecte  
Variété des possibilités de contrôle : DALI, 1-10V, EnOcean  
Le système EnOcean fonctionne sans pile et sans fil via deux télécommandes fournies


### DISPONIBLE EN VERSION TÊTE DE LIT ADAPTÉE AUX BESOINS DES EHPAD ET DU MILIEU HOSPITALIER

Fruit d'une collaboration avec un ophtalmologue et un ergonomiste visuel  
Un environnement lumineux optimisé pour la vie quotidienne des patients comme pour l'exercice des soins par le personnel médical  
Éclairage direct en 3000K et éclairage indirect en 6500K  
Un éblouissement réduit pour le bien être des patients

### APPLICATIONS

Tertiaire, EHPAD, Hospitalier et péri-hospitalier, Chambres médicalisées, Maternités, ...



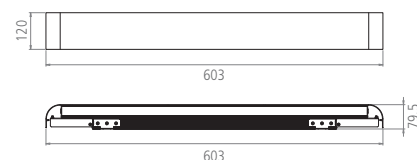

**R-GOLIGHT 600 - 48W**


Matériaux / composants	Corps en aluminium anodisé et habillage en tôle d'acier - Peinture fine texture blanc RAL 9016 (disponible également en noir et gris)
Driver	INCLUS : 2 drivers intégrés Dimmable 1-10V, DALI ou Bluetooth
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 2 x 0,25 A max / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED SMD de Seoul SC
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	DRIVER	CODE
<b>Version standard</b>	2x2650 lm	2x24 W	110 lm/W	Éclairage direct et indirect : 3000 K	1-10V	<b>RG3030B05DM</b>
					DALI	<b>RG3030B05DA</b>
					Bluetooth	<b>RG3030B05BT</b>
<b>Version capot de sécurité</b>					1-10V	<b>RG3030B05DMSE</b>
					DALI	<b>RG3030B05DASE</b>
					Bluetooth	<b>RG3030B05BTSE</b>

Pour la version en 4000 K : remplacer 3030 en 4040 dans la référence  
Version ON/OFF, double allumage, disponible sur demande

Options	Finition : Produit disponible également en noir ou gris Remplacer le <b>B</b> dans la référence par <b>N</b> (noir) ou <b>G</b> (gris). Ex: RG3030 <b>B</b> 05DM > RG3030 <b>N</b> 05DM ou RG3030 <b>G</b> 05DM
---------	---



Unité : mm

Autres choix de températures de couleurs pour l'éclairage direct et indirect disponibles sur demande