

GAMME SAMBA




SAMBA est une dalle éclairante blanche au pourtour coloré pour utilisation en applique ou en plafonnier. L'éclairage indirect coloré est une solution idéale pour la décoration : une touche de couleur permet de mettre en avant votre identité visuelle par exemple, ou simplement d'apporter de la gaieté aux espaces de circulations. Le jeu de couleurs du rétro-éclairage permet de dynamiser l'ambiance des locaux et de différencier des espaces selon leur zone (différents étages, services) ou leur application (salle de réunion, espace de détente, zone de silence, ...)

APPLICATIONS


Hôtels, Restaurants, Halls d'accueil, Espaces de détente, EHPAD, Hôpitaux, ...

SAMBA




Caractéristiques	Éclairage direct LED par diffusion homogène de la lumière, en 4000K, On/Off (gradable sur demande) Éclairage indirect LED en rouge, vert, bleu, blanc, avec un scénario fixe pré-réglé en usine (mode scène dynamique sur demande)
Driver	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE ÉCLAIRAGE DIRECT	PUISSANCE CONSOMMÉE ÉCLAIRAGE INDIRECT	PUISSANCE CONSOMMÉE TOTALE MAXIMUM	T° DE COULEUR	CODE
200x200 mm	1000 lm	10 W	3,1 W/canal	19,3 W	4000 K	ASBNZEECS
200x400 mm	1500 lm	15 W	3,1 W/canal	28,8 W		ASBNZEERS
400x400 mm	2000 lm	20 W	3,1 W/canal	38,6 W		ASBNZEECB
200x1200 mm	3300 lm	33 W	3,1 W/canal	69 W		ASBNZEERB

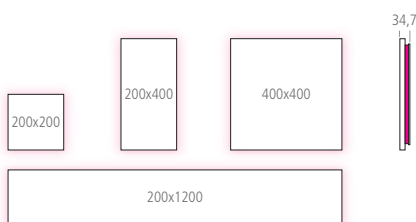

Unité : mm

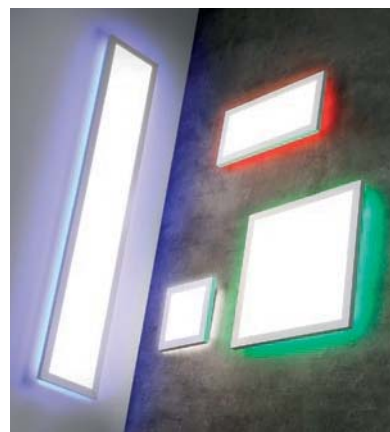

TEINTES STANDARDS	CANAUX UTILISÉS	CANAUX
Blanc 4000 K	BLANC	1
Rouge	ROUGE	1
Vert	VERT	1
Bleu	BLEU	1
Cyan (turquoise)	VERT / BLEU	2
Magenta (mauve)	BLEU / ROUGE	2
Jaune	VERT / ROUGE	2
Rose pâle	ROUGE / BLANC	2
Vert pastel	VERT / BLANC	2
Bleu pastel	BLEU / BLANC	2
Turquoise pastel	VERT / BLEU / BLANC	3
Mauve pastel	BLEU / ROUGE / BLANC	3
Jaune pastel	VERT / ROUGE / BLANC	3

