



GAMME LUCIPANEL BLUETOOTH



UN PUIS DE LUMIÈRE DANS VOTRE ESPACE !

UNE LUMIÈRE CONNECTÉE

Driver LED intégrant la gestion Bluetooth de Casambi
Identification et programmation simple et intuitive
Cablage en maître esclave pour une installation économique

UN INVESTISSEMENT DURABLE

Excellente efficacité lumineuse (plus de 120 lm/W)
Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C)
65% de réduction de consommation électrique (par rapport aux tubes à fluorescence)

UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE

Parfaite homogénéité de la lumière
10mm d'épaisseur
Installation en encastré (recouvrable d'isolant), en saillie ou en suspension

APPLICATIONS


Bureaux, Santé, Éducation, ...



Stamicarbon, Sittard (Pays-Bas)



LUCIPANEL.FR BLUETOOTH 25W - 600x600mm




Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
Caractéristiques	Dalle recouvrable d'isolant (driver à mettre au dessus de l'isolant)
Driver	INCLUS : Bluetooth, protocole Casambi disponible sur Android et IOS Possibilité de réaliser un câblage maître esclave avec les drivers LCM-40DA en esclave
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 0,14A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	132 LED Samsung
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	1165 cd (Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C




Cadre identique à la LuciPanel Evo pour vos continuités de chantier Driver pré-câblé et filin de sécurité pré-monté

FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	DRIVER	CODE
3050 lm		120 lm/W	3000 K		LFRW25W066.BT
3200 lm	25,4 W	125 lm/W	4000 K	Bluetooth	LFRN25W066.BT
3250 lm		128 lm/W	6000 K		LFRC25W066.BT

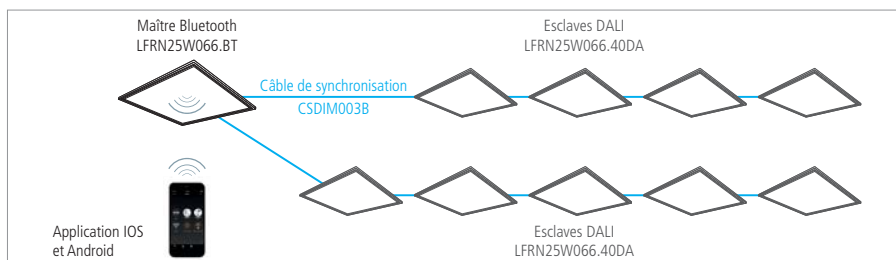

Possibilité de câbler jusqu'à 9 produits DALI synchronisés sur un maître contrôlable en Bluetooth par l'écosystème Casambi : paramétrage très facile, groupes physiquement définis, budget limité et grande flexibilité de pilotage



Unité : mm

Options	Version basse luminance UGR<16 sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Cadre déporté TROF60X60 - Cadre staff CBAL60X60V2 - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Cadre double IP65 CIP656060 - Filins de suspension x2 F2T632 - Câble synchronisation driver 4m CSDIM003B



TROF60X60

CBAL60X60V2

S4T270

CIP656060

F2T632