



GAMME EKTOR



Encastré orientable et rotatif, EKTOR existe en collerette ronde et carrée. Inclinable d'un angle de 33°, il permet la mise en valeur des produits sans éblouir les clients. Conçu pour une installation et un réglage facile, le produit est très modulable, le réflecteur et la LED peuvent être changés sans outil, dans le but d'un design durable et éco-responsable !

APPLICATIONS

Galleries, Commerces, Vitrines, ...



Centre commercial, Quetigny (France)



EKTOR - 42W - ROND




Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant - Collettere en tôle d'acier
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : driver standard
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240VAC / 0,2 A / 50-60Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 2 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C




VERSION	FLUX LED @ TC 85°C	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE LED	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
42 W IRC 80	4915 lm	4050 lm	42 W	117 lm/W	96 lm/W	3000 K	15°	EKR42W830SPWH	EKR42W830SPBK
							24°	EKR42W830NFWH	EKR42W830NFBK
							36°	EKR42W830FLWH	EKR42W830FLBK
							60°	EKR42W830WFWH	EKR42W830WFBK
							15°	EKR42W840SPWH	EKR42W840SPBK
							24°	EKR42W840NFWH	EKR42W840NFBK
42 W IRC 90	5000 lm	4170 lm	42 W	119 lm/W	99 lm/W	4000 K	36°	EKR42W840FLWH	EKR42W840FLBK
							60°	EKR42W840WFWH	EKR42W840WFBK
							15°	EKR42W930SPWH	EKR42W930SPBK
							24°	EKR42W930NFWH	EKR42W930NFBK
							36°	EKR42W930FLWH	EKR42W930FLBK
							60°	EKR42W930WFWH	EKR42W930WFBK
42 W IRC 80	4290 lm	3450 lm	42 W	102 lm/W	82 lm/W	3000 K	15°	EKR42W940SPWH	EKR42W940SPBK
							24°	EKR42W940NFWH	EKR42W940NFBK
							36°	EKR42W940FLWH	EKR42W940FLBK
							60°	EKR42W940WFWH	EKR42W940WFBK
							15°	EKR42W940SPWH	EKR42W940SPBK
							24°	EKR42W940NFWH	EKR42W940NFBK
42 W IRC 90	4350 lm	3750 lm	42 W	104 lm/W	89 lm/W	4000 K	36°	EKR42W940FLWH	EKR42W940FLBK
							60°	EKR42W940WFWH	EKR42W940WFBK

Autres puissances disponibles sur demande : 12W, 17W, 22W, 27W, 32W et 36W

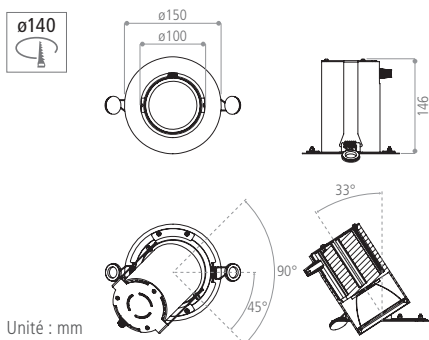

Options	VLC LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile (Below BBL version) Système de gradation : Bluetooth, DALI et 1-10V sur mesure Finition : autre RAL sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Grille basse luminance nid d'abeille et son joint d'adaptation BA90NDA

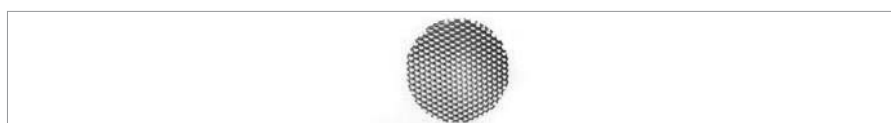


Grille nid d'abeille - BA90NDA



EKTOR - 42W - CARRÉ




Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant - Collettere en tôle d'acier
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : driver standard
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240VAC / 0,2 A / 50-60Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 2 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

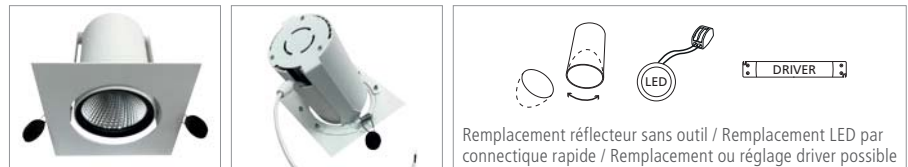


VERSION	FLUX LED @ TC 85°C	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE LED	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
42 W IRC 80	4915 lm	4050 lm	42 W	117 lm/W	96 lm/W	3000 K	15°	EKC42W830SPWH	EKC42W830SPBK
							24°	EKC42W830NFWH	EKC42W830NFBK
							36°	EKC42W830FLWH	EKC42W830FLBK
							60°	EKC42W830FWWH	EKC42W830WFBK
							15°	EKC42W840SPWH	EKC42W840SPBK
							24°	EKC42W840NFWH	EKC42W840NFBK
42 W IRC 90	5000 lm	4170 lm	42 W	119 lm/W	99 lm/W	4000 K	36°	EKC42W840FLWH	EKC42W840FLBK
							60°	EKC42W840FWWH	EKC42W840WFBK
							15°	EKC42W930SPWH	EKC42W930SPBK
							24°	EKC42W930NFWH	EKC42W930NFBK
							36°	EKC42W930FLWH	EKC42W930FLBK
							60°	EKC42W930FWWH	EKC42W930WFBK
42 W IRC 90	4290 lm	3450 lm	42 W	102 lm/W	82 lm/W	3000 K	15°	EKC42W940SPWH	EKC42W940SPBK
							24°	EKC42W940NFWH	EKC42W940NFBK
							36°	EKC42W940FLWH	EKC42W940FLBK
							60°	EKC42W940FWWH	EKC42W940WFBK
							15°	EKC42W940SPWH	EKC42W940SPBK
							24°	EKC42W940NFWH	EKC42W940NFBK
42 W IRC 90	4350 lm	3750 lm	42 W	104 lm/W	89 lm/W	4000 K	36°	EKC42W940FLWH	EKC42W940FLBK
							60°	EKC42W940FWWH	EKC42W940WFBK

Autres puissances disponibles sur demande : 12W, 17W, 22W, 27W, 32W et 36W

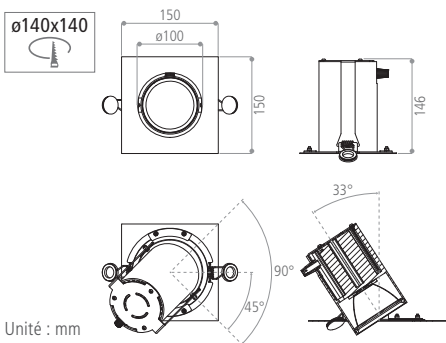

Options	VLC LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile (Below BBL version) Système de gradation : Bluetooth, DALI et 1-10V sur mesure Finition : autre RAL sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Grille basse luminance nid d'abeille et son joint d'adaptation BA90NDA

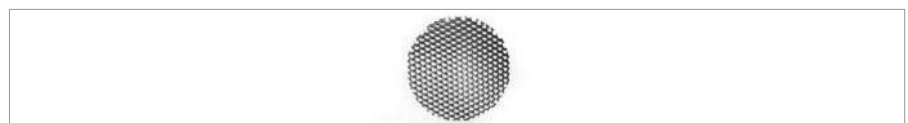

Grille nid d'abeille - BA90NDA