



GAMME LIPSO



La gamme LIPSO propose 2 versions de downlights fixes haute puissance. Conçu pour l'éclairage général de petite, moyenne et grande hauteur, le LIPSO permet un remplacement de vos downlights traditionnels avec des produits compacts et des flux importants.


APPLICATIONS

Galeries, Commerces, Vitrines, ...





LIPSO - 41W & 53W




Type	Downlight encastré, compact et puissant
Matériaux / composants	Corps en aluminium moulé pour optimiser la dissipation thermique - Réflecteur aluminium multifacettes
Couleurs	Blanc, gris ou noir. Pour choisir votre couleur, changer les deux dernières lettres du code article : WH = blanc, GR = gris, BK = noir
Caractéristiques	Large gamme d'angles optiques : Spot 10°, Narrow Flood 20°, Flood 45°, Wide Flood 66°
Driver	INCLUS : Standard
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,20 A / 50-60 Hz (41W) 220-240 VAC / 0,26 A / 50-60 Hz (53 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	COULEUR	CODE
41 W IRC 90	3050 lm	41 W	74 lm/W	3000 K	NF (20°)	Blanc	LIP41W930NFWH
	3030 lm				WF (66°)		LIP41W930WFWH
	3200 lm		78 lm/W	4000 K	NF (20°)		LIP41W940NFWH
	3180 lm				WF (66°)		LIP41W940WFWH
53 W IRC 90	4290 lm	53 W	81 lm/W	3000 K	FL (45°)		LIP53W930FLWH
	4330 lm				WF (66°)		LIP53W930WFWH
	4500 lm		85 lm/W	4000 K	FL (45°)		LIP53W940FLWH
	4550 lm				WF (66°)		LIP53W940WFWH

Angles : **NF** = Narrow Flood - **FL** = Flood - **WF** = Wide Flood
Autres puissances inférieures sur demande

Options	LED de teinte spécifique : Boulangerie / Boucherie / Poissonnerie Driver Dimmable 1-10V ou DALI Driver Bluetooth Casambi ou Xicato Module VLC by Lucibel Plaque d'adaptation sur mesure pour les plafonds de type BA13 déjà percés
---------	--

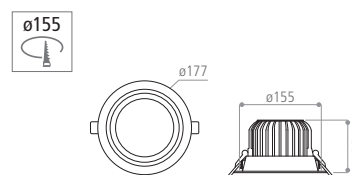

Unité : mm