



GAMME R-LED



Le R-LED est un encastré rectangulaire orientable de puissance en remplacement des luminaires halogènes, sur le même facteur de forme. Une puissante lumière est diffusée sur un angle large pour la mise en valeur d'une vitrine, d'une paroi ou de linéaires muraux.


APPLICATIONS

Galleries, Commerces, Vitrines, ...






R-LED - 40W - orientable



Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Corps du produit en acier blanc - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur en aluminium
Couleur	Blanc
Driver	INCLUS : Standard (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,22A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED COB rectangulaire de marque CREE
Ellipse de MacAdam	< 5 SDCM
Durée de vie minimale	L70 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C

FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
4750 lm	40 W	118 lm/W	3000 K	RLED40WW
4800 lm		120 lm/W	4100 K	RLED40NW

Options	Version DALI sur demande
---------	--------------------------

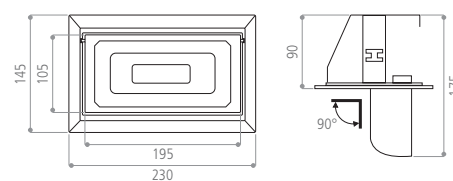

Unité : mm