



GAMME TUBULAR 590 NM



PROTÉGEZ VOS VINS DU GOÛT DE LUMIÈRE !

UN PRODUIT ROBUSTE

Flasque en acier inox 304L sans risque de corrosion en environnement humide

Résistance IP65 pour nettoyage sous pression

Tube en polycarbonate lisse pour éviter les dépôts

UNE LUMIÈRE DÉDIÉE

LED 590 nm adaptée à l'éclairage des vins et champagnes

LED CREE haute qualité avec maintien de la colorimétrie dans le temps

Diffuseur garantissant un rendu homogène

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Luminaire pré-câblé avec connectique étanche débrochable autodénudante

Montage facilité par 2 étriers inox à entraxe variable

Design LED pour plus de 15 ans sans maintenance*

* 10 h / j, 5 j / 7

APPLICATIONS

Caves à vins et champagnes

TUBULAR 590 NM
Luminaire répondant
aux conditions du protocole
de qualification
des luminaires ambres
pour le stockage des bouteilles
du Comité Champagne

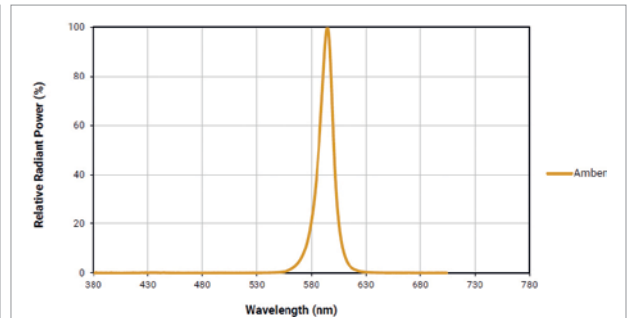



TUBULAR AMBRE & BLANC - 60cm - 120°

Ambre (590 nm) et Blanc neutre (4000 K)



PROTÉGEZ VOS VINS DU GOÛT DE LUMIÈRE ET ASSUREZ UN CONFORT VISUEL EN ZONE DE PRODUCTION !


Matériaux / composants	Etrier de fixation et extrémités en inox 304 L - Diffuseur en polycarbonate opalin - Presse étoupe inox PG 9
Caractéristiques	Une lumière dédiée pour la conservation ou la production de vos vins : > Deux modes de fonctionnement : blanc neutre (4000K) et ambre 590 nm > Diffuseur opalin garantissant un rendu homogène
Driver	INCLUS : Vendu avec 2 drivers internes - Livré pré-câblé avec 2 x 1m de câble (2 x 1,15 mm ²) et 2 connectiques étanches débroschables autodévidantes Double allumage, pour deux circuits électriques distincts à commander alternativement
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 0,10 A / 50-60 Hz (Ambre - 22 W) 230 VAC / 0,11 A / 50-60 Hz (Blanc - 24 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	Version Ambre (590 nm) : Cree 590 nm Version Blanc Neutre (4000 K) : Samsung (4000 K)
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	2 colliers inox (fournis) à entraxe réglable pour fixation murale ou plafond



Alimentation intégrée

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
Ambre	725 lm	22,5 W	32 lm/W	590 nm monochromatique	TBDN2206.590
Blanc	2550 lm	24,1 W	106 lm/W	4000 K	

Accessoires (vendus séparément) Supports inox 304 (2 pièces) STUB002 - Supports inox 304 (2 pièces) STUB003 - Collier à grenouillère STUB004 - Filins de suspension - 3 m (2 pièces) FTU3MX2


Unité : mm