



GAMME ORBYS




L'ORBYS est le cadreur nouveau né de la collection Procédés Hallier. Ses 4 optiques embarquées, dont deux réglables, son nez pivotant, ses couteaux, son porte-filtre aimanté en font le cadreur adapté à la mise en valeur des tableaux, photos et collages.

APPLICATIONS

Eclairage d'œuvres d'art murales (peintures, photographies, tapisseries, esquisses...) avec possibilité de les cadrer.



Cinéma française, Paris (France)

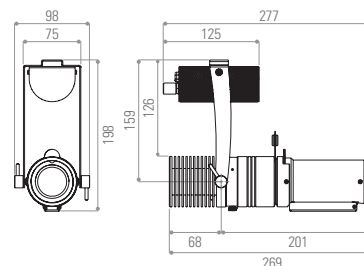

ORBYS - 25W - Cadreur LED


* Angle de projection ajustable de 16° à 40° - nez tournant 360°
 **IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Matériaux / composants	Aluminium - Anodisation noire ou grise - Lentilles anti-reflet et anti-statique dont 2 réglables avec molette - 4 couteaux de cadrage - Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur - Porte gobo, démontage rapide et verrouillage intégré (dimension gobo ø28,5 mm - image inscrite dans ø24 mm, épaisseur max 1,2 mm)
Driver	INCLUS : Dimmable par potentiomètre
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,12 A / 50-60 Hz (25W)
Facteur de puissance	> 0,9
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Système d'accrochage au choix	Adaptateur 1 allumage Adaptateur 3 allumages Patère Autre possibilité sur demande

VERSION	FLUX LUMINEUX (MESURE À LA SOURCE)	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	CODE
25 W - IRC 95	2464 lm à 2567 lm	25 W	3000 K	Noir	BYW25WBK
				Gris	BYW25WGR
			4000 K	Noir	BYN25WBK
				Gris	BYN25WGR

Options	Alimentation séparée DALI DMX Bluetooth pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN
---------	---



Unité : mm