




GAMME SUNNY SUSPENSION



SUNNY est une suspension décorative, diffusant une lumière douce et homogène dans son environnement. Deux diamètres sont disponibles, 400mm et 690mm. La finesse du produit (6mm sur les bords) lui confère un design aérien souligné avec élégance par sa bordure chromée.

APPLICATIONS

Hôtels, Restaurants, Halls d'accueil, EHPAD, Hôpitaux, ...



Couleurs	Cœur blanc et bordure chromée (autres coloris sur demande)
Driver	INCLUS : Standard (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C




SUNNY SUSPENSION CLASSIQUE - 18W

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
Classique diam. 400 mm	1500 lm	18 W	83 lm/W	3000 K	SSNMZEE2
				4000 K	SSNNZEE2



SUNNY SUSPENSION PRESTIGE - 18W

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
Prestige diam. 690 mm	1700 lm	18 W	94 lm/W	3000 K	SSLMZEE2
				4000 K	SSLNZEE2

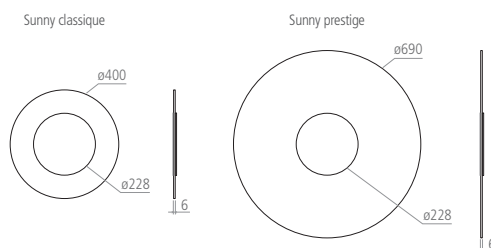

Unité : mm