



## GAMME LINEO 56 SUSPENDU



### LIGNE LED DISCRÈTE ET EFFICACE


LINEO LED est une ligne de lumière LED conçue pour être suspendue (option saillie possible). Elle présente une excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 140 lm/W) pour un produit très intégré (56mm de largeur). La gamme est déclinée en :

- 2 couleurs de LED (3000K et 4000K)
- 4 optiques différentes (60°, 90°, Asymétrique, Double Asymétrique)

Robuste et efficace, le LINEO est idéal pour remplacer les luminaires fluorescents 2x58W pour les moyennes et grandes hauteurs.


### APPLICATIONS

Commerces, Grande distribution, Industrie, Entrepôts, ...

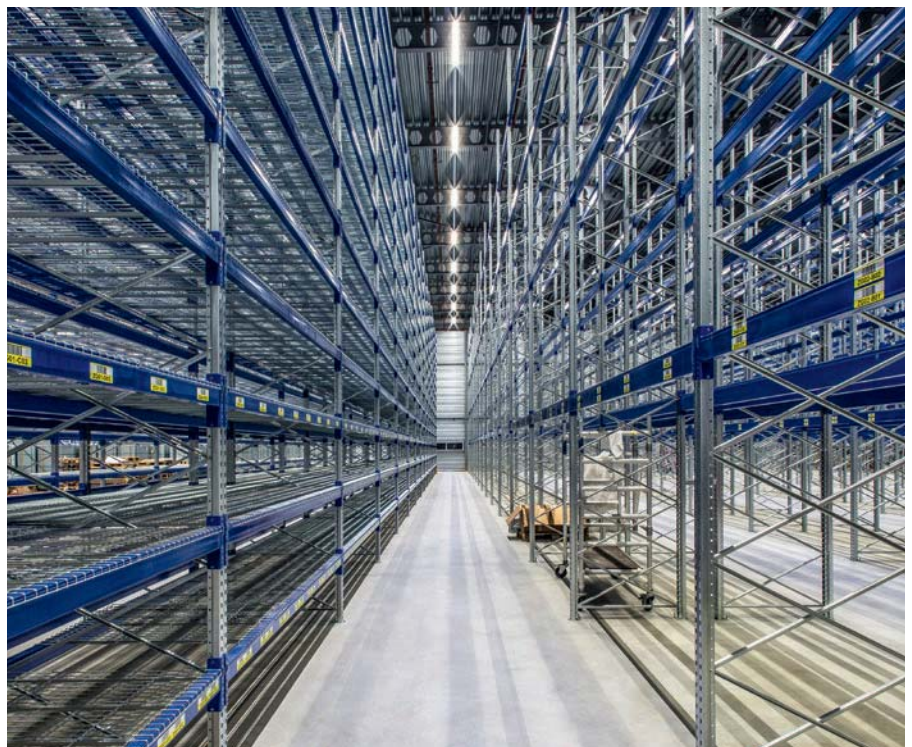




### LINEO 56 suspendu - 48W







<b>Matériaux / composants</b>	Corps en tôle d'aluminium peint avec peinture fine texture blanc RAL 9016 - Optique en PMMA extrudée
<b>Driver</b>	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit
<b>Caractéristiques électriques d'entrée</b>	220-240 VAC / 0,23 A / 50-60 Hz
<b>Facteur de puissance</b>	> 0,9
<b>Type de LED</b>	LED Seoul SC de dernière génération
<b>Ellipse de MacAdam</b>	< 3 SDCM
<b>Durée de vie minimale</b>	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
<b>Température de fonctionnement</b>	-25°C / +40°C
<b>Accessoires</b>	Fournis : Filins de suspension 2m

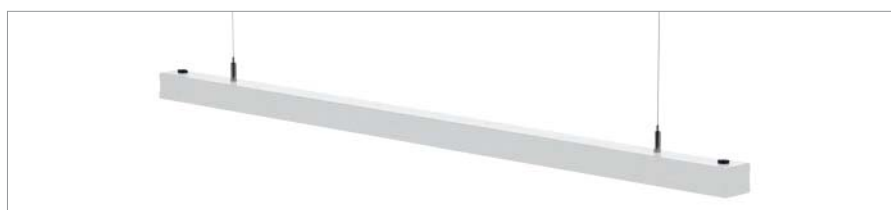

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	POIDS	T° DE COULEUR	ANGLE 60°	ANGLE 90°	ANGLE DA*	ANGLE ASYMETRIQUE
<b>48 W</b> <b>1146 mm</b>	6400 lm	48,7 W	131 lm/W	3 Kg	3000 K	LNS4811W60.WST	LNS4811W90.WST	LNS4811WDY.WST	LNS4811WSY.WST
	6800 lm		140 lm/W		4000 K	LNS4811N60.WST	LNS4811N90.WST	LNS4811NDY.WST	LNS4811NSY.WST

\* DA = Double Asymétrique  
Version pour une installation saillie sur demande  
Version avec driver haute température (<60°C) sur demande

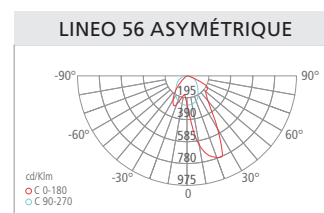

#### PRODUIT SUR MESURE

Pour tous vos projets, nous réglons le flux du LINEO 56 à votre besoin, de 4000lm à 7600lm, et intégrons un contrôle DALI si nécessaire

