



## ROUND PANEL V3



### UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement  
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire  
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre

### UN INVESTISSEMENT DURABLE

Design LED efficace (IRC80, 108 lm/W)  
Plus de 13 ans\* sans maintenance  
Gain de consommation électrique important par rapport à des solutions fluocompactes

### UN LUMINAIRE LED DESIGN

Parfaite homogénéité de la lumière  
Dalle LED circulaire de 15mm d'épaisseur  
Installation en suspension  
\* 50 000 h, 12 h/jr, 6/7 jrs

### APPLICATIONS

Bureaux, Commerces, Éducation, ...



Ecole française internationale «Hung Hom» (Hong Kong)




**ROUND PANEL V3 - Ø 600mm 40W**



Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9003 - Diffuseur en PMMA
Driver	INCLUS, livré avec le KIT de suspensions et le boîtier driver
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,19 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	0.95
Type de LED	LED SMD (diffusion par la tranche)
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	1082 cd (Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C



FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
4300 lm	40 W	108 lm/W	4000 K	<b>LRN40W840.ST</b>

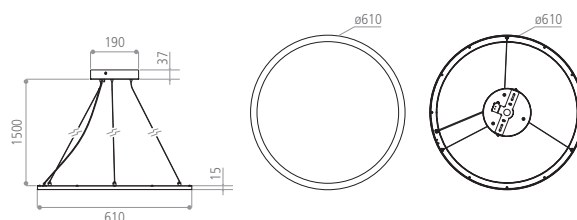

Unité : mm