



GAMME PHILAE



PHILAE est une applique murale design fonctionnelle et adaptable. Sa finesse et son esthétisme permettent une diffusion douce mais puissante de la lumière, avec différents modes réglables (ambiance, lecture, soins, veilles). PHILAE s'adresse particulièrement aux environnements médicaux et paramédicaux mais saura tout aussi bien s'adapter aux espaces d'accueil et de circulation des espaces tertiaires.

APPLICATIONS


EHPAD, Hospitalier et péri-hospitalier, Chambres médicalisées, Espaces d'accueil, Circulations, ...



APPLIQUES MURALES



PHILAE - 45W & 90W




Couleurs	Corps blanc satiné, diffuseur PMMA transparent, bordure chromée
Driver	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,22 A / 50-60 Hz (45 W) 220-240 VAC / 0,44 A / 50-60 Hz (90 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
700 mm 45 W	5000 lm	45 W	111 lm/W	4000 K	APHNPEE2
1300 mm 90 W	10000 lm	90 W			APHNREE2

Driver intégré avec les modes suivants :			
Mode Ambiance	Mode Lecture	Mode Soins	Mode Veilleuse
2600 lm (L. 700 mm) 5200 lm (L. 1300 mm)	1500 lm (L. 700 mm) 3000 lm (L. 1300 mm)	Combinaison des 2 éclairages pour un éclairage de 300 lux sur la pièce	2W pour un éclairage de sécurité la nuit

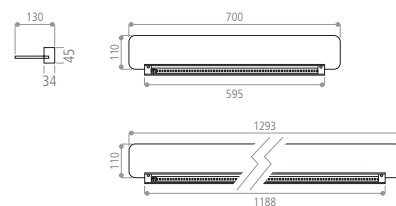

Unité : mm