



LUCIFLOOD AMBRE 590 NM

PROTÉGEZ VOS VINS DU GOÛT DE LUMIÈRE !

APPLICATIONS


Idéal dans les caves ou niches béton




Matériaux / composants	Corps en aluminium moulé - Vitre en verre trempé - Réflecteur en aluminium brillant
Driver	INCLUS : driver Tridonic intégré - longue durée de vie
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 0,17 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	Cree 590 nm
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 60 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C



Vue des LED Ambre

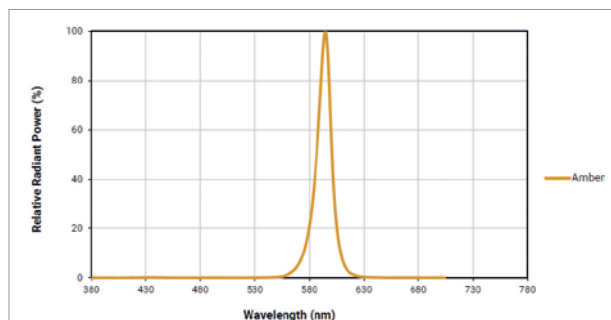

FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	CODE
1100 lm	36 W	30 lm/W	590 nm monochromatique	FL36W590



Unité : mm